



INTERNET · TELEFONIE · HOSTING

# Konfiguration Technicolor TG588v

# Konfiguration Technicolor TG588v

1. Verbinden Sie Ihren Computer mittels Patchkabel an einem der vier Ethernet-Ports (gelb) oder mittels WLAN (die dafür notwendigen Daten finden Sie am Technicolor Modem aufgeklebt).
2. Öffnen Sie am Computer den Webbrowser (Firefox, Internet Explorer etc.) und rufen Sie <http://10.0.0.138> auf.

The screenshot shows the A1 WLAN Box web interface. The URL in the address bar is 10.0.0.138/?be=0&l0=-1&l1=-1. The page title is "A1 WLAN Box". On the left, there is a sidebar with links: Startseite, A1 WLAN Box, Breitbandverbindung, Weitere Funktionen, Heimnetzwerk, Diagnose, and Hilfe. The main content area displays the "Startseite" and "A1 WLAN Box" sections. The "A1 WLAN Box" section shows the product name "TG588v" and software version "10.5.8.E". The "Breitbandverbindung" section shows two entries: "aINTERNET" and "vINTERNET", both of which are listed as "Verbindung getrennt" (connection disconnected). There are "Verbinden" (Connect) buttons next to each entry. The "Weitere Funktionen" section has a link to "Gemeinsame Nutzung von Spielen und Anwendungen". The A1 logo is visible in the top right corner.

3. Klicken Sie nun auf den Menüpunkt (links) „Breitbandverbindung“ und anschließend auf „DSL-Verbindung“.

The screenshot shows the "DSL-Verbindung" configuration page. The URL is Startseite > Breitbandverbindung > DSL-Verbindung. The sidebar on the left includes links for Startseite, A1 WLAN Box, Breitbandverbindung (which is highlighted), DSL-Verbindung, Internetdienste, Weitere Funktionen, and Heimnetzwerk. The main content area is titled "DSL-Verbindung" and contains a "Verbindungsdaten" section. It shows the following information:

Betriebszeit:	0 Tage, 0:03:45
DSL-Typ:	ITU-T G.993.2 Annex B (VDSL2)
Bandbreite (Senden/Empfangen): [kbps/kbps]:	783 / 8.920
Übertragene Daten (Gesendet/Empfangen) [kB/kB]:	13,43 / 8,59

4. Achten Sie darauf, welcher DSL-Typ angezeigt wird.  
Es gibt zwei verschiedene Arten: G993.x VDSL2 und G992.x ADSL. Den angezeigten DSL-Typ bitte merken bzw. notieren.



# Konfiguration Technicolor TG588v

5. Rufen Sie nun den Menüpunkt (links) „Internetdienste“ auf.

The screenshot shows the A1 WLAN Box web interface. On the left, a sidebar lists various options: Startseite, A1 WLAN Box, Breitbandverbindung (selected), DSL-Verbindung, Internetdienste (selected), Weitere Funktionen, Heimnetzwerk, Diagnose, and Hilfe. The main content area is titled 'Startseite > Breitbandverbindung > Internetdienste'. It displays two entries: 'aINTERNET' and 'vINTERNET'. Each entry has a status icon (@ with a red X), a title, a 'Mehr anzeigen...' button, and connection details: Verbindungsstatus (Verbindung getrennt), Typ (PPPoA/PPPoE), and Letzte Fehlermeldung (Keine). To the right of each entry is a 'Verbinden' button.

6. Abhängig vom DSL-Typ, klicken Sie bitte auf „Mehr anzeigen...“ unter „aInternet“ oder „vInternet“. Kurze Erklärung: aInternet entspricht DSL-Typ ADSL und vInternet dem DSL-Typ VDSL2.


7. Geben Sie nun Ihre Zugangsdaten ein und klicken anschließend auf „Verbinden“.

The screenshot shows the 'vINTERNET' configuration page. The sidebar and main navigation are identical to the previous screenshot. The main content area is titled 'Startseite > Breitbandverbindung > Internetdienste > vINTERNET'. It shows the 'vINTERNET' entry with its details. A red box highlights the 'Benutzername' field containing 'a1@adsl.edv.net' and the 'Kennwort' field containing '\*\*\*\*\*'. To the right is an 'Übersicht | Details' link and a large 'Verbinden' button, which is also highlighted with a red box.



# Konfiguration Technicolor TG588v

8. Jetzt sollten Sie erfolgreich mit dem Internet verbunden sein!

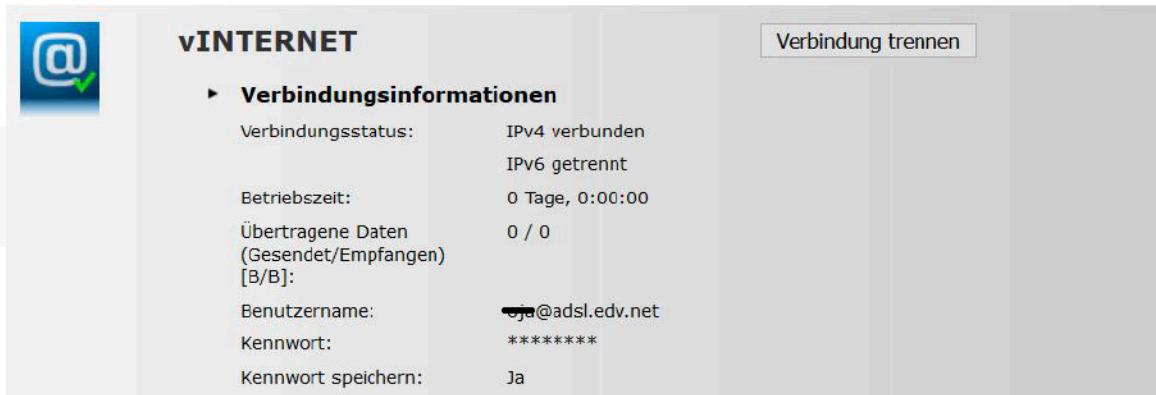

Im Falle einer nichterfolgreichen Verbindung, überprüfen Sie bitte nochmal die Zugangsdaten und versuchen es erneut.

Sollte Sie mit der Anleitung Probleme haben, steht Ihnen unser Support unter 0463/597597-666 gerne zur Verfügung!





oja.at GmbH  
Adi-Dassler-Gasse 6  
9073 Klagenfurt-Viktring  
Austria

Tel: +43 463 597 597 0  
Fax: +43 463 597 597- 666

E-Mail: [internet@oja.at](mailto:internet@oja.at)  
[www.oja.at](http://www.oja.at)