





INTERNET · TELEFONIE · HOSTING



# Anleitung Fritz!BOX (ADSL2+) - DHCP


## **WICHTIG!**

Bevor Sie konfigurieren, wechseln Sie bitte in die erweiterte Ansicht. (oben Rechts)

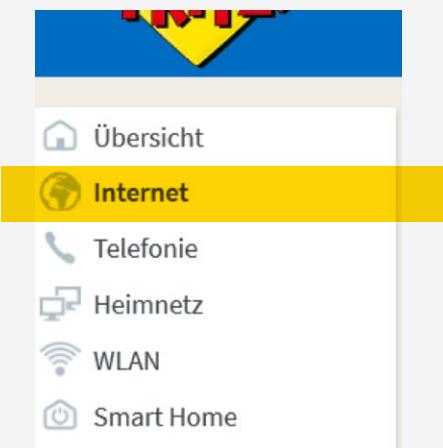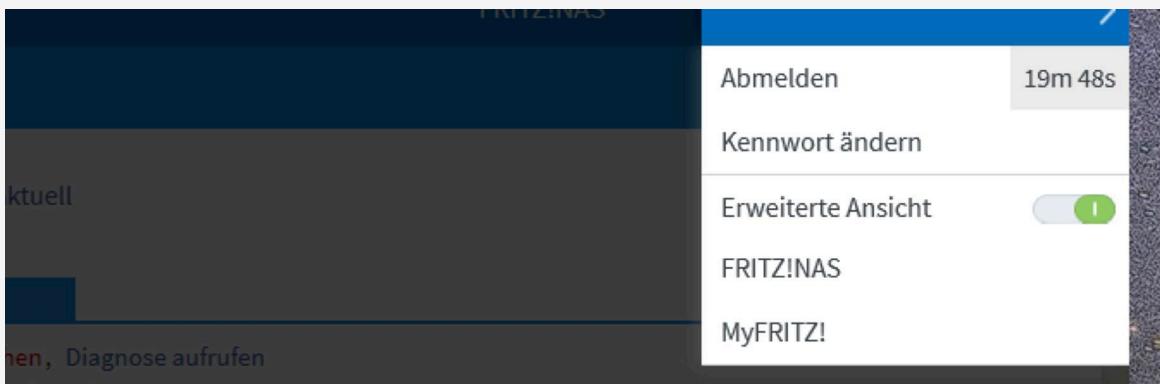

## **Internet -Konfiguration**

1. Um das Internet zu konfigurieren, klicken Sie auf Internet (links).

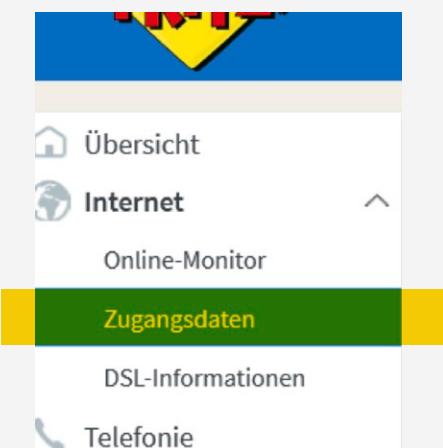

2. Dort begeben Sie sich zu dem Unterordner Zugangsdaten.

## Internet > Zugangsdaten

Internetzugang

LISP

AVM-Dienste

DNS-Server

3. Nun sehen Sie die vier Kategorien (Internetzugang, LISP, usw.) Sie wählen bitte die erste Kategorie aus indem sie auf Internetzugang klicken.

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang LISP

Auf dieser Seite können Sie die Daten des Internetanbieters eingeben, der Ihnen den Internetzugang gewährt.

**Internetanbieter**

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus:

Internetanbieter Name

**Anschluss**

Bitte wählen ...

- A1
- A1 GPON
- Fonira
- IKB
- Liwest
- Magenta
- volhighspeed.at
- vULL
- anderer Internetanbieter**

vorhandener Zugang über LAN  
vorhandener Zugang über WLAN  
Mobilfunkanbieter

4. Bei Internetanbieter wählen Sie andere Internetanbieter aus und geben unter Namen Oja.at ein.

### Anschluss

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

Anschluss an einen DSL-Anschluss

Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.

Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelfanschluss)

Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werden soll.

Anschluss an externes Modem oder Router

Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen ist.

### Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benötigt?

Ja

Nein

5. Unter der Kategorie Anschluss lassen Sie den ersten Punkt angeklickt. Bei „Werden Zugangsdaten benötigt?“ klicken Sie auf Nein.



6. Nun klicken Sie beim Punkt Verbindungseinstellungen auf Verbindungseinstellungen ändern.

**Verbindungseinstellungen**  
Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

**Verbindungseinstellungen ändern▼**

7. Darunter sehen Sie die DSL-ATM Einstellungen und dort geben sie bei VPI 6 ein und bei VCI 49 ein. Das VLAN Kästchen lassen Sie bitte leer bzw. deaktiviert.

VLAN für den Internetzugang verwenden  
VLAN-ID

DSL-ATM-Einstellungen

Automatisch erkennen  
 Manuell festlegen

VPI   
VCI

Kapselung

PPPoE  
 PPPoA / LLC  
 PPPoA / VC-Mux


PPPoE Bezeichnung

8. Sie haben die Internet-Konfiguration nun abgeschlossen und müssen nur noch übernehmen. Die Internetleitung wird nach Abschluss geprüft.



# Systemupdate

(Falls das System noch nicht am neuesten Stand ist)

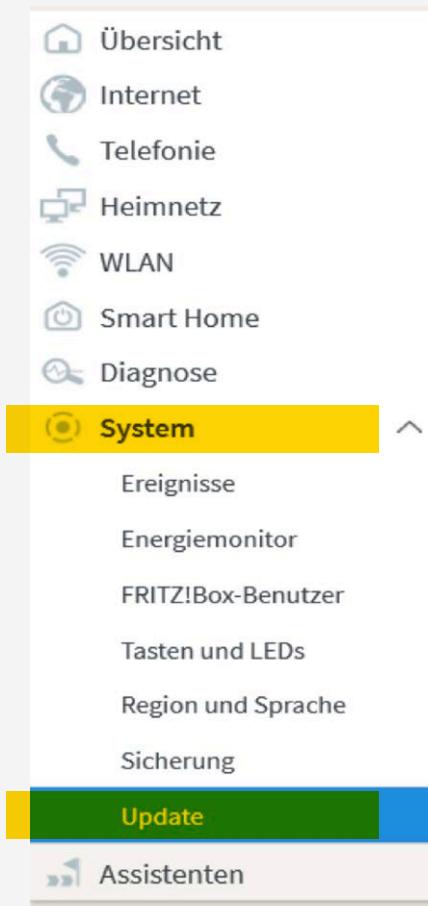

1. Gehen Sie auf die Kategorie System und klicken Sie dort auf den Unterordner Update.

2. Nun klicken Sie auf Update aktualisieren. Der Updatevorgang dauert anschließend ein paar Minuten und die Fritzbox startet neu.



oja.at GmbH  
Adi-Dassler-Gasse 6  
9073 Klagenfurt-Viktring  
Austria

Tel: +43 463 597 597 0  
Fax: +43 463 597 597- 666

E-Mail: [office@oja.at](mailto:office@oja.at)  
[www.oja.at](http://www.oja.at)